



Ficha técnica do produto

Datasheet / Ficha técnica del produto

Data: 14.05.2025

Versão: 3.0

ML.21.610

SÉRIE 610/

610 SERIES/ SERIE 610

ET:1517/2025

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial @ JNF 2025 www.jnfhardware.com

Descrição / Description / Descripción

Mola de porta aérea, hidráulica de sobrepôr, sem braço /
Hydraulic overhead door closer, without arm /
Cierra puertas hidráulico de sobreponer, sin brazo.

Versão / Version / Versión

3.0

Data / Date / Data

14.05.2025

Material / Material / Material

Alumínio / Aluminium / Aluminio

Acabamento / Finish / Acabado

RAL 9006

Info. Embalagem / Package / Embalaje

Código de barras/

Bar code/

Código de barras



5

602686 842292



5

602686 842308

Unidade/ Unit/ Unidad

1 Un.

10 Un.

Peso/ Weight/ Peso

1,21 kg

1,3 kg


Medidas/ Dimensions/ Dimensiones

290 x 100 x 50 mm

Embalagem/ Package/ Embalaje

CA1845

CARTON

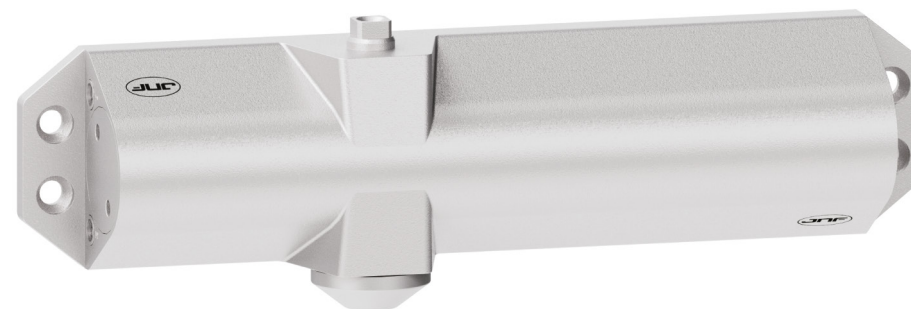

Braços compatíveis

Compatible arms

Brazos compatibles


A

21.105.AN

Braço standard RAL 9006

RAL 9006 standard arm

Brazo estándar RAL 9006




B

21.101.AN

Braço anti-vandalismo RAL 9006

RAL 9006 anti-vandalism sliding arm

Brazo antivandalismo RAL 9006




C

21.110.AN

Braço com retenção RAL 9006

Hold open arm RAL 9006

Brazo con retencion RAL 9006



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnfhardware.com

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves & Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves & Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros.

The presented products follow technical specifications from J. Neves & Filhos S. A. The dimensions of the pieces presented are just for reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves & Filhos S. A. All measures are presented in millimeters.

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves & Filhos S. A. Las dimensiones son aproximadas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves & Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros.



EN1154 4 8 2 1 1 3 5



Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar, PORTUGAL

PÁGINA/ PAGE 1/2



Ficha técnica do produto

Datasheet / Ficha técnica del produto

Data: 14.05.2025

Versão: 3.0

ML.21.610

SÉRIE 610/

610 SERIES/ SERIE 610

ET:1517/2025

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial @ JNF 2025 www.jnfhardware.com

Descrição / Description / Descripción
Versão / Version / Versión
Data / Date / Data
Força / Power / Fuerza
Peso máx / Max weight / Peso máx
Largura máx / Max width / Ancho máx

Mola de porta aérea, hidráulica de sobrepôr, sem braço /
Hydraulic overhead door closer, without arm /
Cierra puertas hidráulico de sobreponer, sin brazo.

3.0

14.05.2025

2-5


120 kg

1250 mm

Mola de porta aérea hidráulica de sobrepôr
Braço standard sem paragem
Força ajustável: 2-5
Largura máxima de porta: 1250 mm
Peso máximo de porta: 100 kg
Ajuste de força por mola
Mecanismo cremalheira e pinhão
Velocidade de fecho ajustável por válvula
Velocidade de fecho final ajustável por válvula
Ângulo de abertura 180°
Mola reversível
Certificado Corta fogo
Marcação CE

Hydraulic overhead door closer
Standard arm without retaining
Adjustable Power: 2-5
Maximum door width: 1250 mm
Maximum door weight: 100 kg
Power adjustment by spring
Rack and pinion mechanism
closing speed adjustable by valve
Latching speed adjustable by valve
Opening angle 180°
Reversible door closer
Certified fire proof
CE marking

Cierra puertas hidráulico de sobreponer
Brazo estandard sin retención
Fuerza ajustable: 2-5
Ancho máximo de puerta: 1250 mm
Peso máximo de puerta: 100 kg
Regulación de fuerza por muelle
Mecanismo de piñon y cremallera
Velocidad de cierre ajustable por válvula
Velocidad de golpe final ajustable por válvula
Ángulo de apertura 180°
Cierra puertas reversible
Certificada corta fuego
Marcación CE

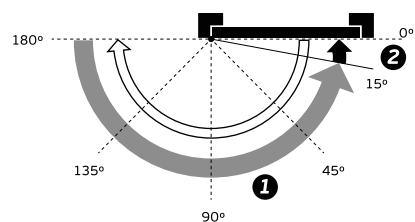


Abertura
Opening / Apertura



Velocidade de fecho
Closing speed / Velocidade de freno

Velocidade do fecho final
Final closing speed / Velocidade de golpe final

Velocidade de fecho
Closing speed
Velocidad de cierre



Velocidade de fecho final
Final closing speed
Velocidad final de cierre

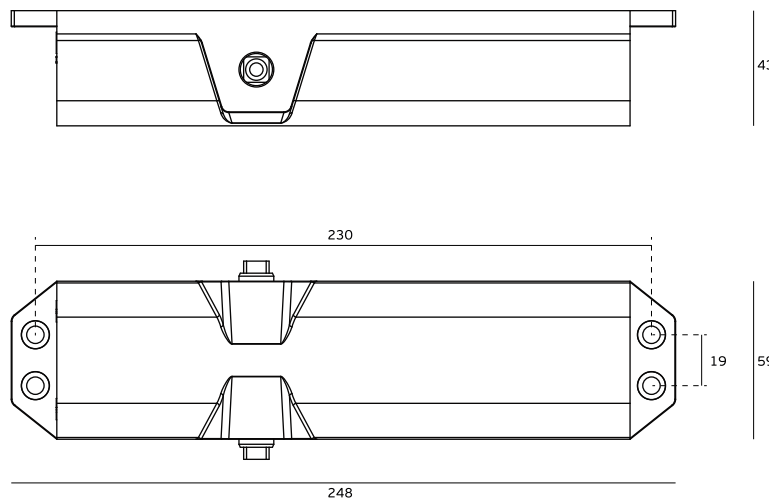

Ajuste de força
Power adjustment
Ajuste de fuerza

2/5
POWER

T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnfhardware.com

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves & Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves & Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros.

The presented products follow technical specifications from J. Neves & Filhos S. A. The dimensions of the pieces presented are just for reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves & Filhos S. A. All measures are presented in millimeters.

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves & Filhos S. A. Las dimensiones son aproximadas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves & Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros.

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar, PORTUGAL

PÁGINA/ **2/2**
PAGE