



Essential Fold Timber

SF-A88D

ESSENTIAL FOLD TIMBER

BIBLIOTECA
DE DESCARGAS



DOWNLOADS LIBRARY |
BIBLIOTHÈQUE
TÉLÉCHARGEMENTS

ES

Essential Fold Timber: ocultar, proteger, dividir, dar intimidad y regular la entrada de la luz en estancias interiores con puertas plegables de interior.

1. Sistema para **puertas plegables de interior de madera**. 2. **Star**, una única guía lisa y elegante en acabados aluminio natural, aluminio anodizado plata mate, aluminio lacado negro mate y aluminio lacado blanco mate. 3. Instalación a **techo o falso techo**. 4. **Perfil Funda FT (falso techo)** para guía extraíble que posibilita la instalación por fases y permite el acceso directo a los herrajes, en cualquier momento de la instalación. 5. **Filosofía RA**: distancia mínima entre el perfil y el panel. 6. **Rodamiento a bolas** para un mínimo esfuerzo de deslizamiento y un recorrido suave. 7. Posibilidad de cerrar espacios de hasta **6m sin perfil inferior para dejar el paso libre de obstáculos**. 8. **Mínimo de grosor de hoja de 35mm**. 9. Certificado de calidad Applus según la norma EN 1527.

EN

Essential Fold Timber: conceal, protect, divide, provide privacy, and control the entry of light into interior spaces with interior folding doors.


1. System for **interior wooden folding doors**. 2. **Star**, a unique smooth and elegant guide available in natural aluminum, matt silver anodized aluminum, matt black lacquered aluminum, and matt white lacquered aluminum finishes. 3. Installation on **ceiling or false ceiling**. 4. Efficient and easy installation thanks to the Support FT XL (false ceiling) track, making possible installation in phases and providing direct access to the mechanisms at any stage. 5. **RA philosophy**: minimum distance between the profile and the panel. 6. **Ball bearing** for minimal and smooth sliding effort. 7. **Able to close spaces up to 6m without a bottom profile to leave the passage unobstructed**. 8. **Minimum panel thickness of 35mm**. 9. Applus quality certificate according to EN 1527 standard.

FR

Essential Fold Timber vise à : dissimuler, protéger, diviser, assurer l'intimité et réguler l'entrée de la lumière dans les pièces intérieures dotées de portes pliantes.

1. Système pour **portes intérieures pliantes en bois**. 2. **Star**, un seul guide lisse et élégant en aluminium naturel, aluminium anodisé argent mat, aluminium laqué noir mat et aluminium laqué blanc mat. 3. Montage au **plafond ou faux plafond**. 4. Assemblage rapide et efficace: rail de couverture FT XL (faux plafond) pour guide amovible qui permet une installation par phases et un accès direct à la quincaillerie à tout moment. 5. **Philosophie RA**: intégré dans le panneau de bois pour une distance minimale entre le rail supérieur et la porte. 6. **Roulement à billes** pour un coulissement sans effort et un fonctionnement en douceur. 7. **Possibilité de fermer des espaces jusqu'à 6 m sans rail inférieur pour laisser le passage libre de tout obstacle**. 8. **Épaisseur minimale du panneau: 35 mm**. 9. Certification Applus+ selon la norme EN 1527 pour toute la famille.




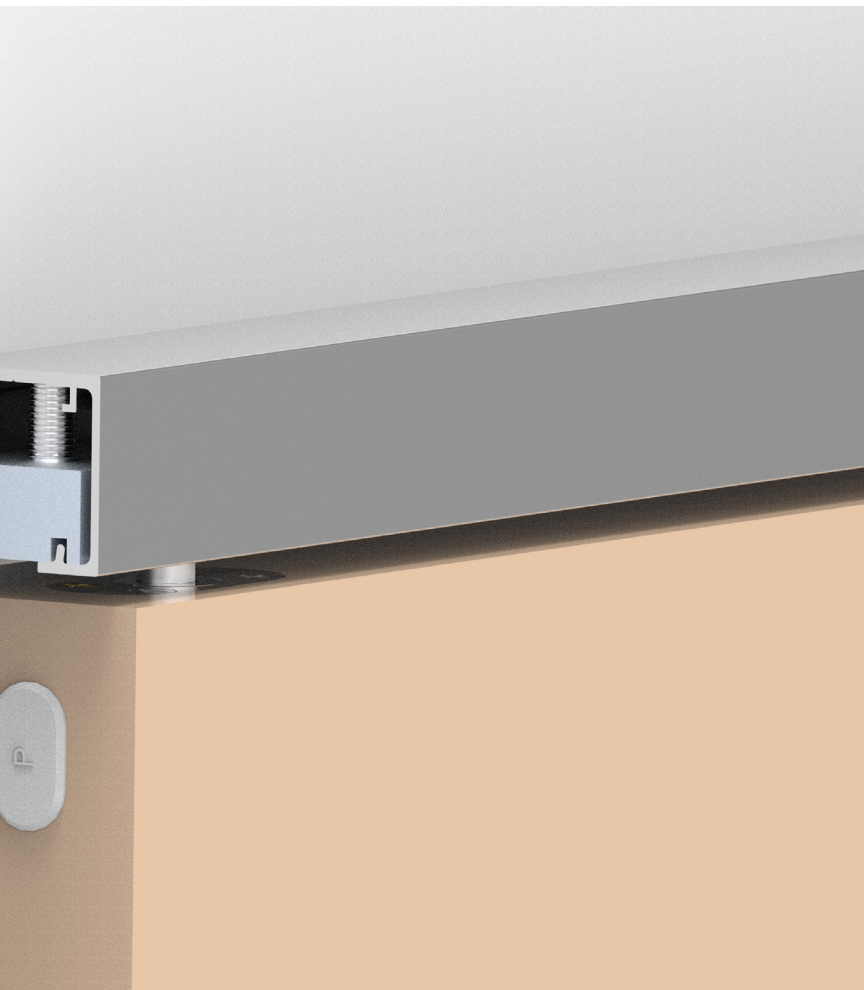


Características técnicas

Technical characteristics | Caractéristiques techniques


Perfilería Profiles | Profils



33x32 mm




53x32 mm



51x48mm


FUNDA | SUPPORT |
COUVERTURE FT

Especificaciones Specifications | Spécification




MÍN. 35 mm
MÁX. 50 mm

2 HOJAS | PANELS
| PANNEAUX



MÁX. 1000 mm

3-4 HOJAS |
PANELS | PANNEAUX



MÁX. 750 mm



MÁX. 4 HOJAS |
PANELS | PANNEAUX




RODAMIENTO A BOLAS
BALL BEARING
ROULEMENT À BILLES

Peso Weight | Poids

80 kg

198 lb

Por par de hojas | Per pair of panels | Par paire de panneaux

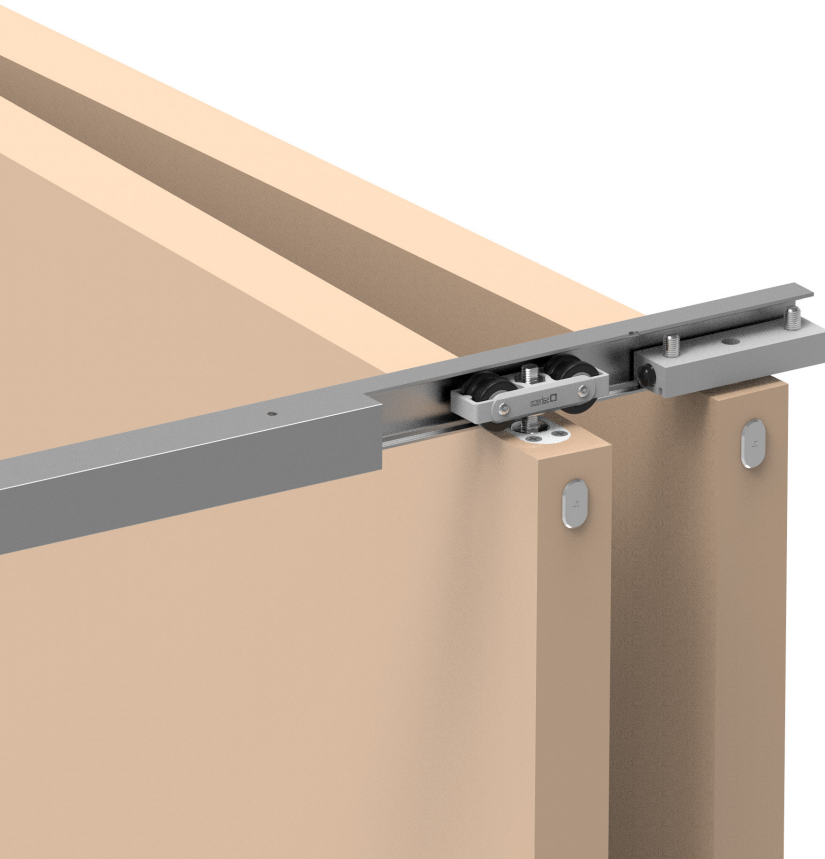



Producto certificado


Certificated product | Produit certifié



Variantes de instalación

Installation possibilities | Variantes d'installation

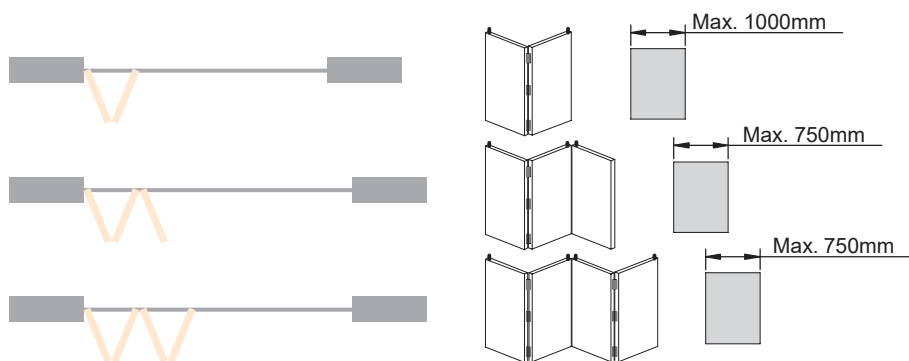

	Max. 750mm
	Max. 1000mm
	Max. 750mm
	Max. 750mm
	Max. 750mm
	Max. 750mm
	Max. 750mm
	Max. 750mm
	Max. 750mm
 Max. (4+4)	Max. 750mm





Sección tipo

Cross-section | Section type (Cotas en mm | Dimensions in mm | Dimensions en mm)



2-3-4 HOJAS | PANNELS | PANNEAUX

MONTAJE A TECHO | CEILING MOUNTING | FIXATION À PLAFOND

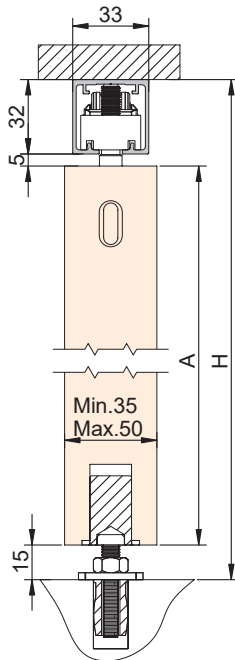

$$A = H - 53$$


MONTAJE A FALSO TECHO | FALSE CEILING MOUNTING | FIXATION À FAUX-PLAFOND

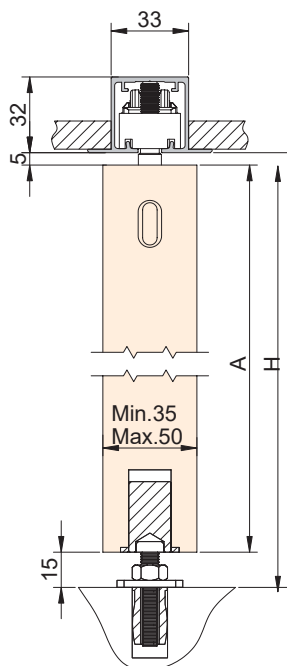

$$A = H - 21$$



FUNDA | SUPPORT |
COUVERTURE FT





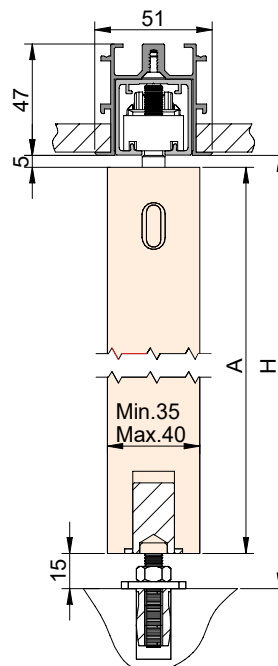


$$A = H - 21$$



Componentes

Components I Composants

PERFILERÍA PROFILES PROFILS		Acabado	Cód.		
	Perfil superior Star. Montaje a techo Star top track. Ceiling mounting Rail supérieur Star. Fixation à plafond 90kg  33x32mm	S	00 82 20 00 82 30 00 82 50	2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
		MF	00 82 23 ¹ 00 82 33 ¹ 00 82 53 ¹	2 m 3 m 5 m	
		BL	00 82 24 00 82 34 00 82 54	2 m 3 m 5 m	
		WL	00 82 29 00 82 39 00 82 59	2 m 3 m 5 m	
	Perfil superior Star FT. Montaje a falso techo Star FT top track. False ceiling mounting Rail supérieur Star FT. Fixation à faux-plafond 90kg  53x32mm	S	00 82 25 00 82 35 00 82 55	2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
		BL	00 82 26 00 82 36 00 82 56	2 m 3 m 5 m	
		WL	00 82 21 00 82 31 00 82 51	2 m 3 m 5 m	
 	Perfil Funda FT. Montaje a falso techo Support FT track. False ceiling mounting Rail de couverture FT. Fixation à faux-plafond Se sirve sin mecanizar Is served without machining Est servi sans usinage Compatible Suitable 90kg   51x48mm STAR	S	00 85 22 ² 00 85 32 ² 00 85 52 ²	2 m 3 m 5 m	1 perfil 1 profile 1 profil
		BL	00 85 23 ² 00 85 33 ² 00 85 53 ²	2 m 3 m 5 m	
		WL	00 85 24 ² 00 85 34 ² 00 85 54 ²	2 m 3 m 5 m	
JUEGOS SETS JEUX		Acabado	Cód.		
	Juego accesorios SF-A88D 2 hojas SF-A88D Fitting set 2 panels Garniture SF-A88D 2 panneaux 80kg por par de hojas per pair of panels par paire de panneaux Máx. 2 m  		00 88 00		1 juego 1 set 1 jeu
	Juego accesorios SF-A88D para 1 hoja batiente adicional SF-A88D Fitting set for 1 additional swinging panel Garniture SF-A88D pour 1 panneaux battante additionnel 80kg por par de hojas per pair of panels par paire de panneaux 		00 88 01		1 juego 1 set 1 jeu
	Juego accesorios SF-A88D para 2 hojas adicionales SF-A88D Fitting set for 2 additional panels Garniture SF-A88D pour 2 panneaux additionnels 80kg por par de hojas per pair of panels par paire de panneaux Máx. 3 m  		00 88 02		1 juego 1 set 1 jeu

S

Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent

MF

Aluminio natural
Mill finish aluminium
Aluminium brut

BL

Aluminio lacado negro mate
Matt black lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué noir mat

WL

Aluminio lacado blanco mate
Matt white lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué blanc mat

6

saheco.com

¹ Se sirve sin mecanizar I Is served without machining I Est servi sans usinage

² Se sirve con tornillería I Served with screws I 'Servi avec vis. 2 m - 8 tornillos I screw I vis 3 m - 8 tornillos I screw I vis 5 m - 13 tornillos I screw I vis



Notas

Notes | Notes

Essential Fold Timber

SF-A88D



Polígono Industrial de Foradada / 08580
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain
T +34 93 852 92 23
saheco@saheco.com

Export contact details
T +34 93 852 96 15
export@saheco.com
saheco.com